



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告


报告编号: TC.23.09.004504

日期: 2023-10-07

申请方: 常州易苏智能家居有限公司

申请方地址: 江苏省常州市武进区洛阳镇戴洛路 134 号

样品描述:

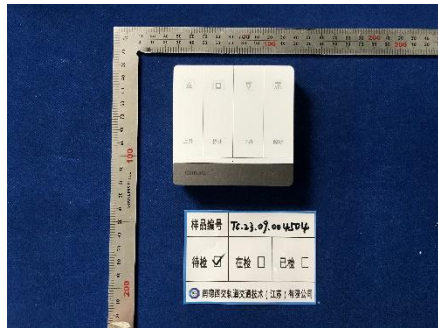样品	描述	照片
001	样品描述: 遥控器 型号: LX-YK86-02-JX-X-XX	

样品收到日期: 2023-09-25

测试执行日期: 2023-09-26 至 2023-09-26

样品提交: 样品及样品信息由申请方提供并确认。

结论:

测试项目			结论
编号.	项目	标准	
1	防护等级 (IPX4)	GB/T 4208-2017	合格

注: (1) 遵循南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司一般条款及条件, 完整内容请访问 <https://www.tuvsud.cn/zh-cn/terms-and-conditions>。
(2) 测试结果仅对来样负责。(3) 未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。

南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: czx.qm@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路
377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.23.09.004504

日期: 2023-10-07

测试结果

1. 防护等级 (IPX4)

测试方法: GB/T 4208-2017

测试环境: 25.9°C, 53%RH, 102kPa

测试设备: 综合淋雨试验室 EC-JB-315, 数字温度表 MC-JB-316

测试参数:

试验用水温度: 299.1K


外壳温度: 299.7K

流量: 10L/min

测试结果:

序号	测试内容	测试结果	结论
1	使用淋水喷头, 去除喷头上的挡板使样品在各个可能的方向都受到溅水, 流量为(10±0.5) L/min, 1min/m², 至少 5min, 压力为 50kPa-150kPa, 喷头与样品表面距离应保持在 300mm~500mm 范围内。试验后检查外壳进水情况, 要求试验后样品功能正常。	试验后, 样品功能正常	合格

测试图片:

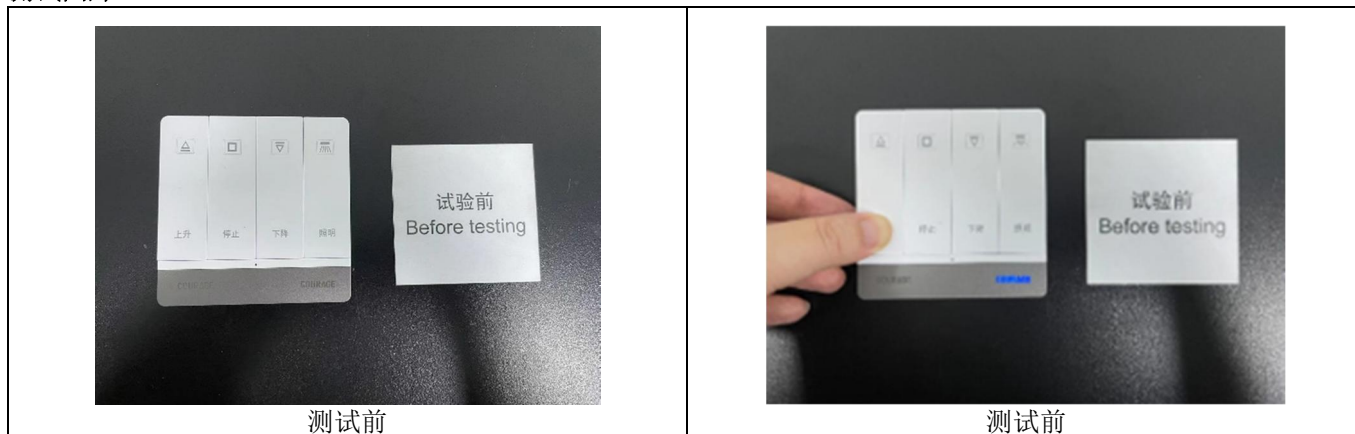

注: (1) 遵循南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司一般条款及条件, 完整内容请访问 <https://www.tuvsud.cn/zh-cn/terms-and-conditions>。
(2) 测试结果仅对来样负责。(3) 未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。

南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: czx.qm@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路
377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.23.09.004504


日期: 2023-10-07



测试中



测试中

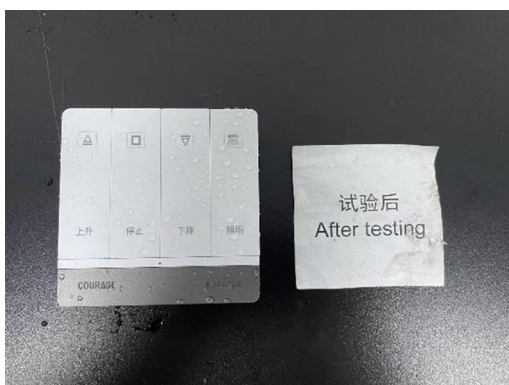

测试后



测试后

本检测结果仅供内部使用。

南德西轨道交通技术（江苏）有限公司

审核人:

陶小龙

陶小龙

批准人:

秦建忠

秦建忠

-报告结束-

注: (1) 遵循南德西轨道交通技术（江苏）有限公司一般条款及条件, 完整内容请访问 <https://www.tuvsud.cn/zh-cn/terms-and-conditions>。
(2) 测试结果仅对来样负责。(3) 未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。

南德西轨道交通技术（江苏）有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: czx.qm@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路
377 号创新产业园 17 号楼 213015